

2024

*"CALIDAD, CONFIABILIDAD
Y PRECIO JUSTO
AL SERVICIO DE LA SALUD"*



**EQUIPAMIENTO MEDICO,
REPUESTOS, ACCESORIOS Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

CONTACTANOS:

☎ 72408900 - 74258200

📌 SEEMID COMPANY

✉ seemid18@gmail.com



CATALOGO

EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO

OXIMETROS DE PULSO

OXIMETRO DE PULSO

Marca: EDAN, Modelo: H100B

Código SM: 22.001

El oxímetro de pulso H100B proporciona una herramienta universal simple para la monitorización de pacientes, desde comprobaciones puntuales hasta monitorización continua. Todos los datos de monitoreo se pueden transferir a la PC para su almacenamiento, administración, revisión e impresión.



OXIMETRO DE PULSO

Marca: CONTEC

Código SM: 22.002

OXIMETRO DE PULSO CONTEC es un instrumento imprescindible para controlar la concentración de oxígeno en sangre. Además, en caso de ser requerida una monitorización continua, la alarma sonora se activará cuando la concentración de oxígeno disminuya, o bien cuando la frecuencia cardiaca aumente.



MONITOR DE SIGNOS VITALES DE MANO

Marca: PROMED, Modelo: PM-4

El monitor de signos vitales portátil PM 4 es adecuado para el transporte de pacientes, centros de salud, clínicas, ambulatorias, quirófanos y otros lugares, adecuado para neonatos, pediátricos, adultos, ancianos y otros grupos de personas.

- PM4 Versión A: SpO2 **Código SM: 22.003-A**
- PM4 Versión B: SpO2 + CO2 **Código SM: 22.003-B**
- PM4 Versión C: SpO2 + presión arterial **Código SM: 22.003-C**



OXIMETRO DE PULSO DE DEDO

Código SM: 22.004

Marca: JUMPER MEDICAL ; Modelo: JPD-500D

- Peso ligero, uso portátil y operación simple.
- Pantalla LED en color para mostrar los valores medidos, el pletismograma y los gráficos de barras.
- Pantalla de fuente grande.
- Indicador de baja tensión de la batería.
- Apagado automático 16 segundos después cuando no se detecta señal.

JUMPER

TENSIÓMETRO DIGITAL

Marca: JUMPER MEDICAL ; Modelo: JPD-HA100

Código SM: 22.005

Medida de la circunferencia del brazalete o cuff: va desde 22 hasta 32 cm.

Digital

Presión sistólica

P. Diastólica

Pulso

Funciona con 4 pilas AA (Duran meses usando a diario)

Adicional cuenta con conexión a corriente

Registro sanitario.

Cuenta con garantía 12 meses



TERMOMETRO INFRARROJO DE GRADO MEDICO

Marca: JUMPER MEDICAL

Código SM: 22.006



JUMPER



DISPOSITIVOS DE TERAPIA TENS

Código SM: 22.007



DOPPLER FETAL "ECOSON"

DOPPLER FETAL

**Marca: EDAN, Modelo: SD3**

Código SM: 22.008

Edan SD3 Doppler PLUS



Con una sensibilidad excelente, intercambiabilidad completa y alta durabilidad, los Doppler de bolsillo ultrasónicos de la serie SD3 son ideales para que los médicos detecten la frecuencia cardíaca fetal de rutina. Además, el Doppler vascular SD3 versátil, compacto y portátil es ideal para que los médicos realicen una detección vascular rápida.

- Conecta y reproduce
- Diseño compacto con fácil manejo con una sola mano.
- Pantalla OLED brillante con pantalla FHR en tiempo real
- Sonda de 2 MHz con penetración profunda para embarazos posteriores y pacientes más grandes.
- La sonda de 3 MHz detecta el latido cardíaco fetal a las 9 semanas
- Sonda 4/5/8 MHz para detección de flujo sanguíneo
- Apagado automático mientras vuelve a colocar la sonda en el bastidor (SD3 PLUS y SD3 PRO)
- Monitoreo en tiempo real para uso diario.
- Graba y reproduce con reproducción de audio y pantalla numérica
- La batería recargable de iones de litio incorporada garantiza un tiempo de trabajo prolongado
- Diseño único con cargador

DOPPLER FETAL

Marca: JUMPER

Código SM: 22.009

DOPPLER FETAL JUMPER Ligero y portátil.
 Gran pantalla LCD con retroiluminación, que puede mostrar la forma de onda del latido cardíaco fetal y calcular el valor de la FCF para ayudar a los médicos a realizar un diagnóstico a tiempo.
 Sonda impermeable de 2.5MHz. Detección precisa de FCF (frecuencia cardíaca fetal) con claridad de sonido.
 Capaz de monitorear el pulso de la presión sanguínea del feto, a partir de las 12 semanas de gestación.
 Tres modos de medición: tiempo real, promedio y conteo manual.
 Altavoz e interfaz de salida de sonido incorporados.
 Volumen ajustable.



MONITORES MULTI - PARÁMETROS

MONITOR SIGNOS VITALES DE CABECERA

Marca: COMEN, STAR8000E

Código SM: 22.012

Monitor de paciente fácil de usar y ayuda al personal médico a trabajar de manera más eficiente.

Tiene los parámetros generales standard: ECG, SpO2, NIBP, Temperatura, Respiración, PR.



COMEN



CE certification



EMC Test Certification



Fanless design



Aging resistance

MONITOR SIGNOS VITALES NEONATAL ESPECIALIZADO

Marca: COMEN, C60

Código SM: 22.020

Monitor de paciente neonatal de pantalla táctil TFT de 8,4 pulgadas. COMEN compartiendo el cuidado de la tecnología médica desde el primer momento de vida.

Excelente medición de parámetros: Tecnología de ECG neonatal ExNeo, algoritmo de procesamiento de la presión arterial de la señal adaptativa Adap-DSP.

Oximetría neonatal **Masimo SET**.

Características innovadoras exclusivas: Función APNEA, Función Concentración de Oxígeno.



MONITOR SIGNOS VITALES DE CABECERA

Marca: COMEN, K1

Código SM: 22.022

El monitor K1 de Comen es un dispositivo médico diseñado para la monitorización de signos vitales en pacientes hospitalizados. Este dispositivo cuenta con una pantalla a color de 5,5 pulgadas con una resolución de 1280x720 píxeles.

El monitor K1 es capaz de medir y visualizar los siguientes signos vitales : frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre, presión arterial no invasiva, temperatura y monitorización electrocardiográfica (ECG).



COMEN



MONITOR SIGNOS VITALES DE CABECERA

Marca: COMEN, C50/C80/C86

Código SM: 22.013

Con la tecnología líder de ECG, la tecnología SpO2 de hipoperfusión y antimovimiento, así como la tecnología precisa de medición de NIBP, y la cooperación con los proveedores técnicos y médicos líderes mundiales como Masimo, Covidien, Respironics, Medis, el C86 está Diseñado para optimizar el rendimiento mediante la configuración del monitor de CO2, AG, BIS y el monitoreo hemodinámico no invasivo en uno solo, lo que le ayuda a atender incluso a los pacientes más críticos con asistencia profesional.

MONITOR DE CUIDADOS INTENSIVOS MODULAR

Marca: COMEN, C70/C90

Código SM: 22.014

Parámetros de medición:

ECG, RESP, etCO2, PNI, PI, BIS, SpO2, cardiografía por impedancia (ICG)

Aplicaciones:

Para cuidados intensivos, para transporte, clínico, de emergencia

Tecnología:

Análisis de onda de pulso

Pantalla:

Táctil de 17 pulgadas

Posee modulo multiparametro C30, extraible y utilizable como equipo de traslado



MONITOR DE SIGNOS VITALES

Marca: COMEN, NC5

Código SM: 22.011

Se aplica a pacientes ambulatorios, salas de urgencias y salas generales. Como monitor de verificación puntual y monitor de cabecera, integra NIBP, SpO2, ECG, temperatura del oído. Es simple, de buen gusto, compacto y liviano, una combinación perfecta de tecnología y estética.



MONITOR DE CUIDADOS INTENSIVOS

Marca: COMEN, NC19

Código SM: 22.015



Innovador diseño dividido de módulo de visualización y monitoreo para cambiar el modo de monitoreo existente

Los módulos de parámetros de alta gama se pueden cargar libremente para satisfacer las necesidades de varios departamentos clínicos.

Pantalla táctil LCD de alta definición con pantalla ancha de 19 pulgadas, adecuada para visitas y grabaciones a larga distancia. Aprovechar al máximo el espacio, limpio, ordenado y estéticamente agradable.

MONITOR DE SIGNOS VITALES SEMI MODULAR

Marca: COMEN, NC8/NC10/NC12

Código SM: 22.018

Monitor de paciente semimodular, combina las ventajas del monitor de paciente normal y el monitor de paciente modular, que puede satisfacer diferentes demandas de diferentes departamentos del hospital.

Admite perilla giratoria, botones y operación de pantalla táctil.

El diseño modular plug and play ofrece los parámetros más utilizados, incluidos CO₂, IBP, AG, CO, BIS.

Pantalla de 8 pulgadas con ajuste automático de brillo de pantalla con sensor de luz ambiental.

La barra de botones estaba ubicada en el lado derecho de la carcasa frontal, lo que era más conveniente de usar.

Diseño sin ventilador, evita la contaminación cruzada en laminar, ultra silencioso.



COMEN

MONITOR CARDIOVASCULAR ESPECIALIZADO

Marca: COMEN, C100

Código SM: 22.021



Monitor modular + Aparato VCG + Monitor de telemetría

Pantalla táctil LCD de 12 pulgadas

Ranura modular funcional × 2

Impresora de 215 mm de ancho

Estándar: ECG de 12 derivaciones, Comen SpO₂, NIBP, HR, PR, TEMP, ECG Diagnóstico Impresora de 216 mm Opcional: 4-IBP, CO₂, AG, ICG, CO, C100A, Masimo, Nellcor.



MONITOR DE EMERGENCIA Y TRANSPORTE

Marca: COMEN, C30

Código SM: 22.019

Monitor especializado de nueva generación para ambulancia y transporte, estructura de plástico de alta resistencia contra caídas, cuenta con una bolsa de transporte de primeros auxilios. Compatible con monitores C90 y C70.

Tiene los parámetros generales standard: ECG, SpO2, NIBP, Temperatura, Respiración, PR.

MONITOR DE CUIDADOS INTENSIVOS

Marca: COMEN,

K12 PRO Código SM: 22.016 ; K18 PRO Código SM: 22.017

Configuración:

Portátil, modular

Parámetros de medición

:

ECG, TEMP, de frecuencia cardíaca, de CO2, PNI, PI, BIS, Oxy-CRG, SpO 2

Aplicaciones:

Para cuidados intensivos, clínico, de emergencia, de anestesia, para quirófano

Tecnología:

Análisis de onda de

pulso Opciones y

accesorios:

inalámbrico, con pantalla táctil de 12, 15 o 18

pulgadas Otras características

módulo enchufable



K Pro Series K12 Pro / K15 Pro / K18 Pro

Patient Monitor

Premium. Advanced. Comprehensive.

COMEN



SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL

Marca: COMEN, STAR8800

Código SM: 24.20.017

Sistema de Central de Monitoreo conexión por cable / inalámbrica o mixta

Pantalla doble o sencilla

Interfaz de red estándar TCP/IP

Monitoreo en Pantalla sencilla hasta 16 monitores

Monitoreo en pantalla doble hasta 32 monitores


Comunicación bidireccional control mutuo central-monitor

Capacidad de almacenaje y revisión completa de 720 horas de tendencias

Revisión gráfica de tendencia 1240-horas, Almacenamiento de 1000 registros de alarma para revisión

Almacenamiento hasta 50,000 datos de historial de paciente información de tendencias, graficas y numérica de ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2 IBP, EtCO2, FCF TOCO, FM, GA, ICG, GA, GC

Software amigable, fácil de usar

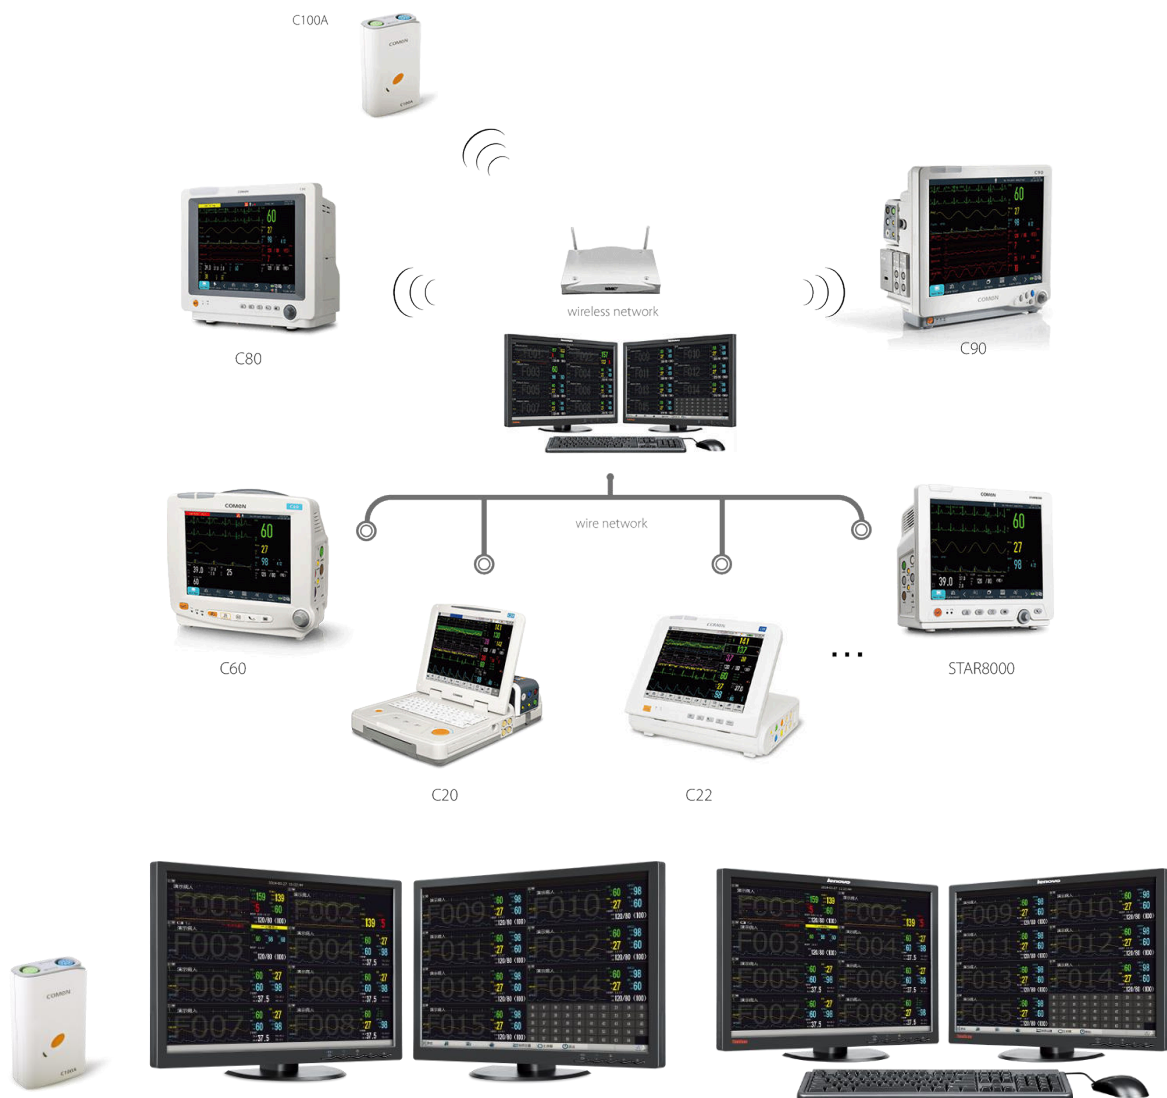

COMEN

MÁQUINAS DE DIAGNÓSTICO ECG – EKG

ELECTROCARDIOGRAFO



Marca: COMEN, CM1200B

Código SM: 22.029

- Indicación del estado de las derivaciones
- Diseño del teclado simple y claro, soporte de luz de fondo
- Memoria interna de 300 registros de ECG la tarjeta SD integrada (opcional) puede guardar 40000 casos
- Filtro digital de alta precisión (filtro EMG, filtro AC, filtro de variación, filtro de paso bajo)
- Revisión e impresión de formas de onda del ECG de 120 segundos
- Soporta papel enrollado de 210mm, plegado en Z
- Puerto USB para conexión de impresora externa y transmisión de datos
- Sistema de gestión PC-ECG

COMEN

ELECTROCARDIOGRAFO

Marca: COMEN, H3

Código SM: 22.026

Registro e impresión de datos

Papel en rollo de 80mm. x 20 m. o papel en pliegue en Z

Impresora térmica integrada / Opcional: impresora externa

Formato de registro:

Impresora integrada: 3x4, 3x4+1R

Impresora externa: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 12x1+T

10.000 registros integrados de ECG con forma de imagen binaria

Puede conectarse con servidor FTP para control remoto de los datos del paciente

Puede conectarse con software de gestión ECG con base en la PC

Transferencia de datos USB ilimitada.




ELECTROCARDIOGRAMA

Marca: COMEN, H12

Código SM: 22.027



Electrocardiografo de 12 Canales. Pantalla completamente Táctil de 10,4 pulgadas con Diseño Vertical. Almacenamiento de 10.000 Estudios en formatos como DAT (binario), BMP, JPG, PDF, DICOM, FDA- XML, SCP y otros. Puerto USB soporta: Disco Externo, Mouse, Teclado, Pistola Escáner de Código de Barras. Admite el Protocolos HL7 / FTP / DICOM. 122 análisis de arritmias.

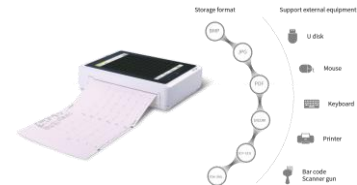


ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES

Marca: COMEN, CM1200

Código SM: 22.028

Diseño multifuncional, equipado con una pantalla LCD plegable de color, tamaño 12.1 pulgadas, lo que le permite ver desde múltiples ángulos. La pantalla Táctil le permite controlar e ingresar información fácilmente. Opción multilingüe, compatible con papel de varios tamaños. Brinda soluciones de información para reportes sin papel y diagnostico remoto.

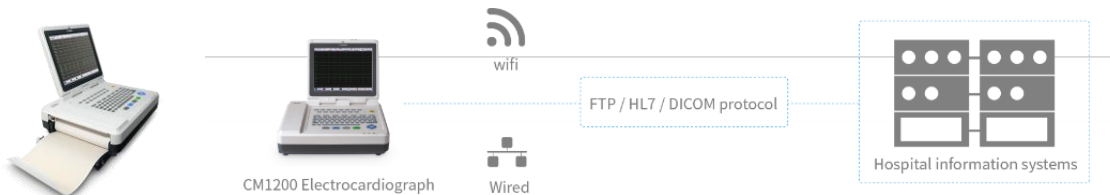

COMEN

MONITORES MATERNO - FETAL



COMEN

MONITOR FETAL

Marca: COMEN, C11

Código SM: 22.024

Sistema avanzado de gestión de archivos del paciente
Medición FM manual/automática
Sistema automático de puntuación del estado fetal
Indicador de intensidad de señal FHR, verificación de canal cruzado de gemelos
Revisión de la forma de onda en tiempo real de 60 horas
Función de monitoreo programado
Conexión de la estación de monitoreo central
Admite almacenamiento de datos y actualización del software a través del disco USB externo
Tarjeta SD externa opcional para transferencia de datos

MONITOR MATERNO Y FETAL

Marca: COMEN C21/C22

Código SM: 22.025

Pantalla LCD 12.1"
Impresora térmica incorporada de 210 mm.
Botón de liberación rápida para reemplazo de papel.
Batería de iones de litio incorporada, hasta 4 horas
Marcador de movimiento fetal automático / manual.
Indicador de intensidad de señal FHR.
Protección de datos al realizar el apagado, para 300 casos.
60 horas de reproducción y almacenamiento de formas.
Función de control del tiempo, para limitar la impresión
Compatible con el sistema de monitoreo central CO- MEN.
Monitorización de gemelos Opcional



COMEN

MONITOR FETAL

Marca: COMEN, C20

Código SM: 22.023

El monitor fetal C20 se puede utilizar para controlar parámetros fetales: frecuencia cardíaca fetal (FHR), las contracciones maternas (Toco), el movimiento fetal (FM). También se utiliza para controlar parámetros maternos: la frecuencia cardíaca materna (Maternal HR), la frecuencia de pulso (PR), la saturación de oxígeno (SpO2), la presión no invasiva (NIBP), la respiración y la temperatura. Cuenta con una pantalla táctil de 12,1 pulgadas con teclado incluido.



COMEN

DESFIBRILADORES

DESFIBRILADOR MOINITOR

Marca: COMEN S5

Código SM: 22.030

- Pantalla de alta resolución color TFT 7"
- Palas externas de adulto y pediátricas
- Sencillo e intuitivo
- Portátil y ligero
- Módulo AED para adulto y pediátrico
- Módulo ECG con cable paciente de 5 terminales incluido.
- Batería de litio de 5.000 mAh
- Módulo de alimentación CA y cargador de batería integrados.
- Protección antigolpes y caídas, Resistencia al agua y polvo IPX4
- Grabación sonido ambiente en modo AED
- Grabación de eventos y tendencias y datos
- OPCIONES: SPO2, NIBP, EtCO2, Batería 7.500 mAh



DESFIBRILADOR MOINITOR

Marca: COMEN S8

Código SM: 22.031

COMEN S8 es un desfibrilador y monitor bifásico con un diseño moderno el cual es aplicable para funciones como desfibrilación manual, cardioversión, desfibrilación Automática (DEA), marcapasos y adicionalmente configurable para monitorización de los signos vitales de pacientes (ECG, Temp, NIBP, SpO2).

- Pantalla de alta resolución color TFT 7"
- Palas externas de adulto y pediátricas
- Sencillo e intuitivo
- Portátil y ligero
- Modulo Marcapasos no invasivo
- Módulo DEA para adulto y pediátrico
- Módulo ECG con cable paciente de 5 terminales incluido
- Módulo de alimentación CA y cargador de batería (7.500 mAh) integrados
- Impresora



COMEN

LAMPARA QUIRÚRGICA

Marca: HFMED

Modelo: DRE SLS

**9000 Luz Quirúrgica
LED**

Proporciona iluminación brillante y constante y excelente ingeniería
Código SM: 22.035

El DRE SLS 9000 Plus es una lámpara de cirugía sin sombras diseñada para una iluminación brillante y duradera. La luz proporciona hasta 140,000 Lux a la máxima intensidad y está clasificada para 50,000 horas de vida de LED.

Con la pantalla táctil LCD incorporada, los médicos pueden ajustar fácilmente la intensidad de la iluminación, la temperatura del color y el índice cromogénico. El DRE SLS 9000 Plus está disponible en múltiples configuraciones para adaptarse a las necesidades de su sala de operaciones.

Características

- Salida máxima clasificada en 140,000 Lux
- Sistema de iluminación quirúrgica rentable para 50,000 horas de vida del LED.
- Elija una montura de techo de una o dos cabezas.
- La iluminación LED de bajo consumo proporciona una iluminación constante a una temperatura de luz fría.
- El diseño de ingeniería experta facilita la colocación y el ajuste de los cabezales de luz para cualquier procedimiento quirúrgico.
- La operación de la pantalla táctil LCD mide la intensidad de la color y el índice cromogénico.



Especificaciones



Conjunto de montaje de techo
Aprox. 66.1 lb

Conjunto de Montaje
De doble techo
Aprox. 90.4 lb

Conjunto de cabezal de luz
Aprox. 22.7 lb



Fundición en el Techo
11.4" x 10.2"

Brazo (articulado)
35.4" x 0.9" x 2.4"

Conjunto de Cabezal de Luz
24.4" x 46.9"



Temperatura de Color
Correlacionada:
3500° - 5000° kelvin

Longitud Focal
(27.6")

Iluminación Central
(ajustable)
1400,00 Lux

Diámetro del campo de Luz
(ajustable)
4.7" - 13.8"

Profundidad de Iluminación
55.1"

LAMPARA QUIRÚRGICA

Marca: HFMED, Modelo: HF-L3C-LED

Código SM: 22.036

La lámpara de quirófano sin sombras de la serie LED se puede utilizar ampliamente en diversas ocasiones de operación para satisfacer la demanda de iluminación y es el instrumento de iluminación ideal para el quirófano moderno.



Optimizing material



Professional medical



Complete qualifications



Cold light eye



Datos técnicos	
Iluminación	≥140,000Lux
Temperatura de color	3500 ± 300K, 4000 ± 300K, 5000 ± 300K
Índice de reducción de color (Ra)	96
Irradiancia total	380W / m ² LED4: 510W / m ²
Tamaño de campo de luz	120 ~ 250mm
Potencia de bombillo LED	3.2V/1W
Vida útil del iluminante	50,000 horas
Tensión de alimentación	AC110-240V, 50 / 60Hz
Consumo total de energía	40W
Ajuste de brillo	Ajuste automático de luz
Cantidad de bombillos LED	75 pzas.
Altura mínima de instalación	2900 mm

- ✓ Atenuación controlada
- ✓ Panel de control de alta resistencia.
- ✓ Sistema de mezcla de luz de alta densidad, atenuación extrema.
- ✓ Mango extraíble.
- ✓ Tecnología LED ALEMANA.
- ✓ Temperatura de color ajustable.
- ✓ Estructura mecánica con rotor principal, tornillo de ajuste, brazo de resorte.



HFMED®

LAMPARA QUIRÚRGICA MÓVIL

Marca: HFMED, Modelo: YD02-LED3S

Código SM: 22.037

Lampara de operación LED sin sombras, para quirófano de uso móvil.

Datos técnicos	
Iluminación	140,000Lux
Temperatura de color	3800 ± 300K, 4300 ± 300K, 4800 ± 300K
índice de reducción de color (Ra)	96
Tamaño de campo de luz	150 ~ 200mm
Potencia de bombillo LED	3.2V/1W
Vida útil del iluminante	50,000 horas
Tensión de alimentación	AC110-240V, 50 / 60Hz
Consumo total de energía	60W
Ajuste de brillo	Ajuste automático de luz
Cantidad de bombillos LED	57(19*3)



HFMED®

LAMPARA QUIRÚRGICA MÓVIL

Nuevo diseño de lámparas de pie de emergencia con mando a distancia con ruedas de freno lámparas de iluminación led.

Marca: HFMED, Modelo: LED HF-L3S

Código SM: 22.038

Tipo	Lámpara de funcionamiento sin sombras HF-L3S
Iluminancia de la lámpara de funcionamiento en el techo (lux)	$> = 140000$
Temperatura de color (k)	$3500 \pm 300/4000 \pm 300/4500 \pm 300/5000 \pm 300$
Índice de reducción de color (Ra)	Ra: 96 R9: 97 R13: 98
Profundidad de iluminancia (mm)	1050
Irradiancia total (W / m2)	310
Tamaño del campo de luz (mm)	120-250
Diámetro de la cabeza de la lámpara	500
Tipo de atenuación	atenuación analógica
LED Vida útil del iluminante	$> = 50000$
ENDO verde	SI
Voltaje de la fuente de alimentación	AC110V-240V (50HZ-60HZ)
Ajuste de brillo	Ajuste automático de luz continua de 8 etapas
Cantidad total de bombillas LED	75 fotos
Garantía	2 años
Control remoto	SI



HFMED[®]

LUZ QUIRURGICA



Marca: COMEN, Modelo: L5

Código SM: 22.039



COMEN

*Iluminación adaptativa
Intensidad Inteligente
Iluminación estable
Uso específico del producto especializado
Eficiente y conveniente
Alto índice de reproducción cromática*

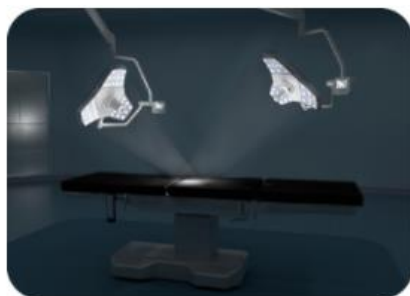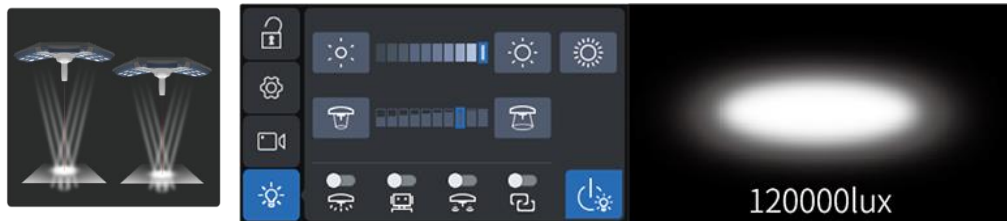

Iluminación de baja intensidad



iluminación general



Iluminación de alta intensidad



Iluminación de baja intensidad



iluminación general



Iluminación de alta intensidad



Iluminación de baja intensidad



iluminación general

LUZ QUIRURGICA

Marca: COMEN, Modelo: L6

Código SM: 22.040

Tecnología de mezcla de luz natural

Luz LED, larga vida

Producto especializado y uso especializado

Apta para cirugías:

- ✓ Cirugía de corazón
- ✓ Cirugía endoscópica
- ✓ Cirugía de cavidades profundas
- ✓ Cirugía ortopedia

Estéticamente agradable

Multimedia



COMEN

El diseño modular admite la expansión de un tercer panel de luz, monitores médicos, sistemas de cámaras, sistemas de video, soporte de control y de pared y mas.



MESA QUIRURGICA

Marca: INFINIUM MEDICAL, Modelo: ATS Series

Código SM: 22.041



Movimientos electrohidráulicos silenciosos

Capacidad de levantamiento de 225 kilos

Control electrónico con bloqueo de seguridad

Ruedas antiestáticas con bloqueo de piso

Desplazamiento horizontal para aplicaciones de imágenes

Rotación de plataforma de mesa de 180 grados

Posicionamiento Flex/Reflex

Fácil acceso al sistema electrohidráulico para servicio

Batería de respaldo opcional

Función de nivel/reinicio automático opcional

Capacidad opcional de levantamiento de 450 kilos

Marca: COMEN, Modelo: W5**Código SM: 22.042****COMEN**

Diseñado para una adaptabilidad excepcional



El diseño modular del W5 es una característica importante, con énfasis en la capacidad de expansión de la mesa de operaciones para satisfacer una variedad de necesidades clínicas y resolver el problema de los requisitos de postura especiales en diferentes entornos quirúrgicos



Los quirófanos del pasado requerían el uso de herramientas o equipos específicos, pero el constante avance en el sector médico ha dado lugar a un gran número de nuevas necesidades quirúrgicas. Para satisfacer estos requisitos, se necesita un OR más universal y completo. Una mesa quirúrgica integral es un componente importante del quirófano moderno. El COMEN W5 cuenta con la gama más amplia de ángulos de rotación entre los productos del mismo nivel, lo que permite una orientación y un posicionamiento del paciente más precisos para adaptarse incluso a los procedimientos quirúrgicos más complejos.

COLGANTE DE TECHO

Código SM: 22.043

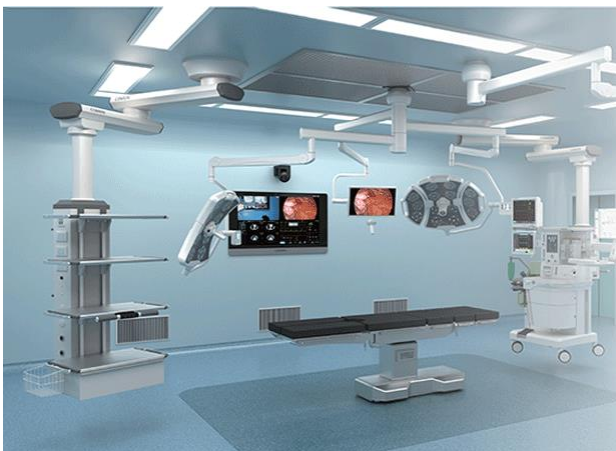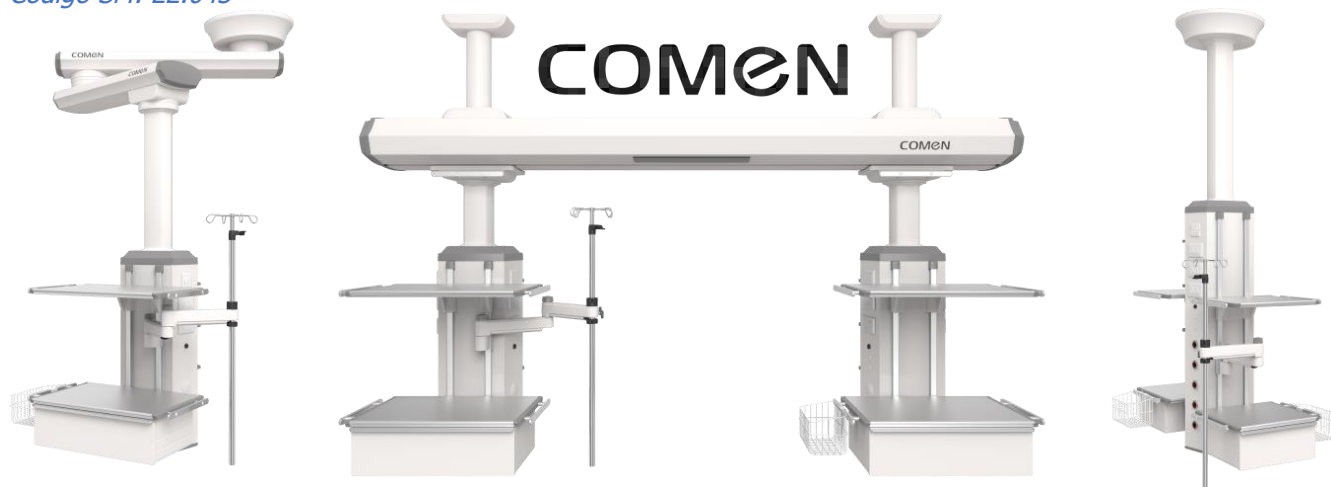

COMEN




Apoyo técnico



consulta previa a la venta

COLGANTE DE TECHO

Código SM: 22.044

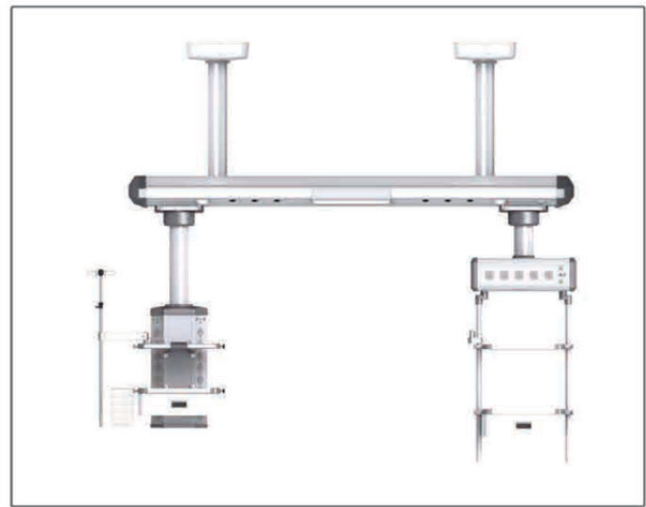



certificación de sistemas de gestión de calidad



Howell
HFMED®

LARINGOSCOPIOS

Infinium ClearVue™ VL3R

Código SM: 22.045

Laringoscopios de video con espátula reutilizable El
Infinium ClearVue™

Los Laringoscopios de video son:

COMPACTOS Y ERGONÓMICOS

- ✓ Ligeros - La unidad pesa menos de 350g.
- ✓ Espátulas desechables empaquetadas en vacío
- ✓ Instalación y retiro rápidos de la espátula
- ✓ Botón de cámara de disparo rápido para grabar **BAJO**

COSTO POR PACIENTE

- ✓ Las espátulas reutilizables se pueden usar hasta 1000 veces
- ✓ Espátulas desechables de bajo costo
- ✓ **DURABLE**
- ✓ 2 años de garantía
- ✓ Pantalla reforzada con protección anti-destrucción
- ✓ Batería de iones de litio recargable ligera y de larga duración **ALTA**

DEFINICIÓN

- ✓ Pantalla de 3,5 pulgadas
- ✓ Lente antiempañamiento
- ✓ Cámara de 2,0 megapíxeles con video



The ClearVue™ comes standard with size 2, 3, and 4 Mac Blades

LARINGOSCOPIOS

Marca: COMEN, Modelo: CVL-3**Código SM: 22.046**

Laringoscopios de video con espátula reutilizable El videolaringoscopio Comen es un videolaringoscopio portátil, con una cámara LCD de alta resolución de 2,4 pulgadas que se puede ver en un monitor giratorio de 270 ángulos, lo que lo hace conveniente para observar desde cualquier ángulo. El laringoscopio le brinda al usuario la posibilidad de tomar fotografías o grabar videos con solo presionar un botón; todo esto se almacena en una memoria de 4 Gb a la que se puede acceder fácilmente. El laringoscopio tiene una batería de alta capacidad que le da al laringoscopio la capacidad de trabajar continuamente durante más de 10 horas y es fácilmente recargable mediante el uso de un cargador USB.



COMEN



CVL Series

Video Laryngoscope

**HD Images with Extremely
Clear Views**

Million-pixel CMOS

Camera Outputs High-definition Images



COMEN

ELECTROBISTURI

Marca: DELTRONIX, Modelo: Series TC, 2,3,4

Código SM: 22.047



El bisturí electrónico de PRECISION utiliza microprocesadores de última generación. Diseñados para su uso en todo tipo de cirugías, de Baja, Media y Alta complejidad, sin restricción, cuentan con prestaciones que los habilitan tanto para Cirugía Cardíaca como para Cirugía Urológica o Neurocirugía. Corta y coagula en un campo húmedo (bajo el agua) permitiendo todo tipo de resección endoscópica. La forma de onda de cada función ha sido convenientemente ajustada para Cirugía Cardiovascular, donde también ha sido probada y aprobada en Resección Mamaria. Para comodidad del equipo médico, en coagulación, permite el trabajo simultáneo e independiente de 2 (dos) cirujanos, utilizando bolígrafos digitales de doble o simple comando. Su salida Bipolar es independiente y aislada, apta para todos los procedimientos utilizados en todo tipo de cirugía, especialmente Neurocirugía y Microcirugía.



Marca: DELTRONIX, Modelo: Series SEG

Código SM: 22.048

La línea de equipos SEG® fue desarrollada para el área médica y ambulatorio, utilizando nuevas técnicas digitales para el control de corte y coagulación en cirugías ginecológicas, dermatológicas, plásticas, neurológicas, odontológicas, entre otras.

Una de las características destacadas de este equipo es la técnica pulsada EPC® y PPC®, el equipo tiene la capacidad de proporcionar energía pulsada para la extirpación de pólipos en cirugías endoscópicas.

Nuevas tecnologías de control que brindan a los cirujanos mayor confiabilidad, ajustes y manejo simplificados, permitiendo así la ejecución de procedimientos quirúrgicos más delicados con mayor facilidad y seguridad.

Para el transporte, combinada con el bajo peso (aproximadamente 3 kg), facilita el manejo y transporte del equipo, cuando sea necesario.



ELECTROBISTURI

Marca: PROMED Origen: Europa, Asia Modelos: PSU-100, PSU-150
Código SM: 22.049



La unidad electroquirúrgica de alta frecuencia es un equipo de electrocirugía avanzado para la incisión y coagulación del tejido biológico a través de la corriente de alta frecuencia.

Es un excelente sustituto de los bisturíes mecánicos debido a su operación simple y segura, rápida incisión de tejido y coagulación sanguínea.

Es de amplio uso en cirugía general, ginecología, urología, oncología, ortopedia, etc.



Marca: PROMED, Modelo: Series PSU-300, PSU-400
Código SM: 22.050

La unidad electroquirúrgica PSU-300-400. Unidad electroquirúrgica de alta frecuencia es un equipo de electrocirugía avanzado para la incisión y coagulación del tejido biológico a través de la corriente de alta frecuencia. Es un excelente sustituto de los bisturíes mecánicos debido a su operación simple y segura, rápida incisión de tejido y coagulación sanguínea. Es de amplio uso en cirugía general, ginecología, urología, oncología, ortopedia, etc. Cuenta con botones fáciles de usar para una operación simple. La salida de alta potencia de 400 W para una mayor selección de operaciones, tiene hasta 7 modos de trabajo: puro/mezclado1/ Blend2, Standard/Spray, Bipo1/Bipo2. Incremento del sistema de control de micro potencia de 5 W para garantizar un efecto óptimo



BOMBAS DE INFUSIÓN

Marca: COMEN, Modelo: M300/M500, Tipo: Jeringa

Código SM: 22.032

Alta precisión, estable y fiable.

Monitoreo de CPU múltiple, inyección de alta precisión, estable y confiable

Impulsado por un motor paso a paso de precisión para evitar ondas de pulso durante la inyección a baja velocidad.

Modos de inyección para satisfacer las necesidades clínicas

Hasta 10 modos de inyección, incluyendo tiempo, peso, secuencia, modo, etc.

Almacenamiento masivo de la biblioteca de medicamentos e información del paciente

Pantalla plegable al alcance de la mano

6.2 Operación de pantalla táctil grande Pantalla numérica intuitiva con colores vivos, pantalla de curva de inyección realista



Monitoreo dinámico de la presión,

sistema de liberación automática Anti-Bolus


Monitoreo de presión en tiempo real, alarmas de audio y visuales y liberación automática de presión.




Velocity curve

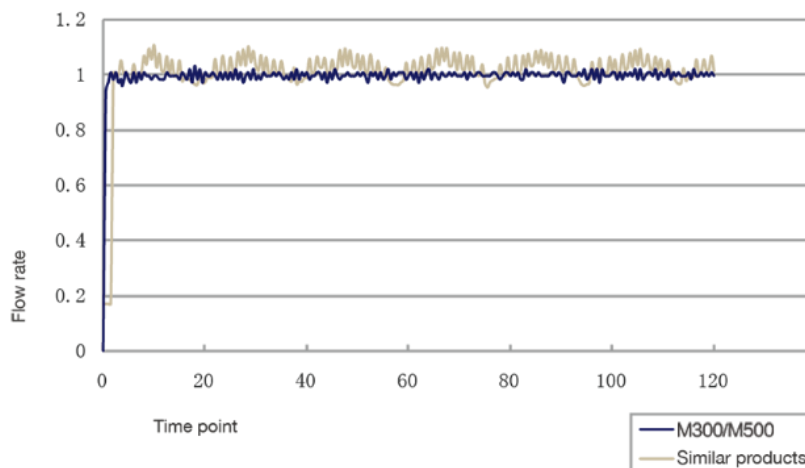


Normal operation



Increased pressure



Occlusion alarm



Pressure release

Marca: COMEN, Modelo: ME600, Tipo: Goteo
Código SM: 22.033



Esfuézate por la perfección, infusión precisa.

Motor de alta calidad con precisión de detección de sensor dual;

CPU dual, monitoreo en tiempo real del proceso de infusión

Adecuado para diferentes departamentos clínicos, especialmente NICU.

Operación segura, alertas de alarma

Detección de burbujas: reduce el riesgo de embolia de aire causada por la entrada de burbujas en el cuerpo. Sistema antibolo patentado, manejo con una sola mano, con mecanismo de varillaje y función de autobloqueo

Detecta automáticamente si la puerta está bien cerrada. Sensores de presión de alta precisión con alarmas sensibles. Monitoreo dual del flujo de infusión con sensor de caída estándar.

Rendimiento avanzado, detección automática

Tecnología de detección fotoeléctrica para una titulación suave y de baja velocidad

Sistema de control de puerta de detección automática Sonda de ultrasonido sensible para evitar que las burbujas entren en el cuerpo Proporciona iluminación cuando se abre la puerta, para uso nocturno

Sistema de control de puerta de detección automática Sonda de ultrasonido sensible para evitar que las burbujas entren en el cuerpo Proporciona iluminación cuando se abre la puerta, para uso nocturno

Sistema de control de puerta de detección automática Sonda de ultrasonido sensible para evitar que las burbujas entren en el cuerpo Proporciona iluminación cuando se abre la puerta, para uso nocturno



Marca: COMEN, Modelo: MX8900/M800/ME900

Código SM: 22.034

Sistema de estación de trabajo de infusión

Bomba de jeringa/bomba de infusión.

Usabilidad accesible, seguridad confiable


Más fácil, más rápido, más fuerte que nunca

Inteli. Rápido™

Entrega precisa

Inteli. Plan™

Sistema de precisión dinámica DPS



SOPORTE RESPIRATORIO



**Ventilador
Multifuncional
Marca: COMEN V3**
Código SM: 22.051

V3 es una plataforma de soporte respiratorio basada en turbinas que puede manejar una variedad de escenarios, incluida la ventilación junto a la cama y el transporte intrahospitalario. La interfaz es simple e intuitiva y los cuidadores pueden dominarla fácilmente sin necesidad de una formación complicada. Modos de ventilación completos, que cubren la terapia respiratoria crítica y subcrítica para pacientes adultos/pediátricos. Unidad corepower de alto rendimiento con durabilidad y flujo ultrarrápido y ventilación estable para satisfacer diversas demandas de asistencia respiratoria



Ventilador de Transporte; Marca: COMEN V1

Código SM: 22.052

Ventilador Comen V1 es un equipo de ventilación profesional adecuado para cuidados intensivos, transporte, entornos clínicos y otros. Cuenta con una turbina integrada de alto rendimiento, que proporciona un rendimiento aerodinámico que se adapta a cualquier ventilador de aire comprimido de la UCI. Además, el dispositivo también soporta el enriquecimiento continuo O2 y varias herramientas de ventilación asistida. Es un dispositivo médico profesional que puede satisfacer diversas necesidades.



COMEN


Ventilador Neonatal; Marca: COMEN NV7/NV8/NV9

Código SM: 22.053

El NV9 de Comen está equipado con varios modos de ventilación (que incluye SNIPPV NIPPV NCPAP y HFNC), lo que habilita una ventilación precisa y adecuada para las diferentes etapas del paciente.

Cuenta con una función de rescate de apnea, el NV9 puede manejar el riesgo de apnea del bebé, aliviar la carga de trabajo pesada de los médicos.

Con el sistema de control de presión de bucle cerrado iFlow y el sistema de compensación de fuga automático, el NV9 puede realizar el control preciso del flujo y la presión, incluso en la ventilación de flujo alto.

El NV9 está diseñado para proporcionar una experiencia de funcionamiento respetuoso con el usuario, lo cual incrementa la eficiencia del personal médico.

Ventilador Neonatal; Marca: COMEN NV6

Código SM: 22.054

El NV6 proporciona ventilación CPAP de burbuja. Las burbujas, que vibran en alta frecuencia generadas por el dispositivo de generación de presión, generan oscilaciones de alta frecuencia del flujo de gas que ingresa a través del sistema respiratorio del bebé, el cual golpea rápidamente los pulmones del niño para mejorar la función respiratoria, reducir los ángulos muertos y la retención de dióxido de carbono, promover el drenaje de esputo y la recuperación acelerada.

El NV6 además cuenta con una cánula nasal de alto flujo (HFNC), la cual puede conseguir el rendimiento tan bien como CPAP, y es mucho más conveniente para operar, con menos daño para la nariz del bebé.


CPAP Neonatal

Marca: S-MEDICAL

Código SM: 22.055



EQUIPOS PARA SOPORTE RESPIRATORIO



**Humidificador
respiratorio calentado
de alto flujo Marca:
Comen, NF3/NF5**
Código SM: 22.056



**Compresor de aire
medico Marca: Comen,
VS-20**
Código SM: 22.057



**Compresor de aire
medicinal NLF-100D**
Código SM: 22.058

ASPIRADOR QUIRURGICO



Aspirador Quirúrgico
Marca: OLILDEF ; A45 MAX
Código SM: 22.059

Los aspiradores quirúrgicos de alto flujo modelo A-45 Max y sus accesorios son adecuados para el uso profesional en hospitales para aspiración de la sangre y las secreciones en los procedimientos quirúrgicos. Vacuómetro graduado hasta - 30 pol Hg (760mmHg). Frascos de 5 lts.

Olildef
MEDICAL



Aspirador Quirúrgico
Marca: OLILDEF ; A45 PLUS
Código SM: 22.060

Los aspiradores quirúrgicos modelo A-45 Plus y sus accesorios son adecuados para uso profesional en hospitales para aspirar la sangre y las secreciones en los procedimientos quirúrgicos.



Aspirador portátil
Código SM: 22.062



Aspirador Quirúrgico
Código SM: 22.061



MAQUINAS DE ANESTESIA

AX500/400



A5/A7



COMEN

AX-900



AX-700/600

AX-800



AUTOCLAVES HORIZONTALES

**AUTOCLAVE HORIZONTAL
600LTS**

Marca: SM MEDICAL ; SM600

Código SM: 22.075

**AUTOCLAVE HORIZONTAL
370LTS**

Marca: SM MEDICAL ; SM370

Código SM: 22.076

**AUTOCLAVE HORIZONTAL
200LTS**

Marca: SM MEDICAL ; SM200

Código SM: 22.077

La solución de esterilización más completa del mercado, que puede configurarse según las necesidades del cliente, flexibilizando el equipo para atender diferentes segmentos, desde hospitales, centros de esterilización, industrias, laboratorios.

- Cámara interna fabricada en acero inoxidable AISI 316L.
- Sistema de purga automática.
- Posibilidad de seleccionar entre vapor directamente del generador o de una caldera instalada en el sitio
- Ciclo total de esterilización de instrumental y campos quirúrgicos de 45 minutos de duración, con bajo consumo energético.
- Controlador Microprocesador con Pantalla Táctil con hasta 10 ciclos preprogramados y completamente ajustables.
- Apagado automático del equipo en caso de presión excesiva
- Bloqueo de la puerta: la puerta permanecerá bloqueada hasta que no haya más presión en la cámara y la temperatura esté en un nivel seguro.



TERMOSINFECTADORA

TERMOSESINFECTADORA

**Marca: SM
MEDICAL ; TD290**

Código SM: 22.078

Se utiliza en el reprocesamiento, mediante desinfección térmica de instrumentos, utensilios, cristalería de laboratorio, productos de asistencia respiratoria con conexiones y respectivos circuitos, incluyendo mascarillas, tráqueas, cauchos y catéteres.





LAVADORA ULTRASONICA MED
Marca: **SM MEDICAL ; GN**
Código SM: 22.079



LAVADORA ULTRASONICA ACOPLA CON GABINETE DE LIMPIEZA
Marca: **SM MEDICAL ; LVU 35**
Código SM: 22.080



AUTOCLAVE DE MESA
Marca: **SM MEDICAL**
Código SM: 22.081



AUTOCLAVE VERTICAL
Marca: **SM MEDICAL**
Código SM: 22.082



ESTERILIZADOR SECO
Marca: **SM MEDICAL**
Código SM: 22.083



PUPINEL
Marca: **SM MEDICAL**
Código SM: 22.084



AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO
Marca: **SM MEDICAL**
Código SM: 22.085

INCUBADORAS

INCUBADORA NEONATAL

Marca: MEDICOR, MODELO: SERIES BABYLIFE


Código SM: 22.063



- Control automático de humedad (0 - 95%)
- 3 litros de agua destilada o tanque de condensado
- Rango de control automático de la temperatura del aire "(normal)" o "override" (25°C - 39°C)
- Membrana transparente similar al vidrio, de una sola pared, permeable a los rayos X
- Ventanas de control del lado frontal
- 4 ventanas operativas silenciosas y fáciles de abrir
- 2 ventanas de control de iris
- 6 agujeros pasantes
- Colchón de espuma transparente a los rayos X
- Colchón antiescaras
- Inclinação mecánica de la cuna en ambas direcciones máx. hasta 12°
- Posibilidad de colocar un casete de rayos X debajo de la cuna
- Cuna extensible e inclinable
- Bandeja extraíble para casetes de rayos X
- Estructura de patas sólidas con 4 ruedas (2 de las cuales se pueden frenar)
- Estante para instrumentos montado en un soporte
- Rieles de protección y accesorios en todos los lados
- Filtro de aire tipo HEPA 13
- Control por microprocesador de última generación, pantalla LCD de dos colores de 5"
- Interfaz de teclado de membrana resistente al agua con bloqueo de teclas
- Valores de temperatura establecidos y deseados, intensidad de calentamiento e indicación de fecha
- Tendencias para intervalos de 3/24/170 horas
- Alarmas de luz y sonido, sensores de seguridad
- Funciones continuas de autocomprobación durante el funcionamiento
- Conector RS-232
- 230V/50Hz+/-10% (versión 230V/60Hz o 110V/50-60Hz según el pedido correspondiente)



INCUBADORA NEONATAL

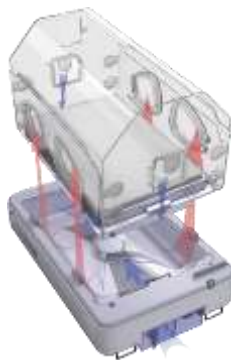**COMEN****Marca: COMEN, MODELO: B3***Código SM: 22.064*

Creamos un ambiente con temperatura, humedad y concentración de oxígeno adecuado para los recién nacidos.

Sistema de control de temperatura.

Distribución de temperatura estable y uniforme

El diseño simétrico del conducto de aire permite una temperatura uniforme y estable dentro de la incubadora con un rango de fluctuación mínimo, lo que crea un ambiente cálido adecuado para el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos.

Aislamiento eficiente

Aislamiento de doble capa y cortina de aire automática vertical para reducir la pérdida de calor y mantener una temperatura constante.

- Sistema de humidificación seguro.
- Incubadora con funciones terapéuticas
- Desmontaje de 3 niveles para una buena limpieza y desinfección
- Pantalla táctil
- Puerta con amortiguador giratorio, la puerta cae suave y silenciosamente sin agarraderas.
- Inclinación eléctrica.

Soporte técnico

Consultas previa venta

Soporte post Venta



INCUBADORA NEONATAL

Marca: **COMEN**, MODELO: B6/B8


Código SM: 22.065

**COMEN**

La incubadora neonatal Comen proporciona Un entorno ideal para la curación natural y pacífica Al mismo tiempo que fomenta un vínculo estrecho entre las familias y sus bebés Al permitirles estar presentes en cada paso del viaje Anteriormente, la incubadora y el monitor del paciente funcionaban por separado Ahora Comen integra el monitoreo con la crianza Una forma más segura ahora se presenta al mundo una incubadora más eficaz con una función poderosa, experiencia artística y fácil operación Además, los médicos han mejorado el acceso a sus pacientes más pequeños, lo que les brinda una mejor oportunidad de brindar un tratamiento exitoso la primera vez.

- Tecnología de control de temperatura
- Tecnología de calentamiento resistivo variable
- Sistema de circulación de aire.
- Tecnología de control de humedad
- Tecnología de control de concentración
- Servo suministro de oxígeno
- Calibración de concentración de oxígeno con un botón
- Cama ajustable eléctrica
- Colchón basculante
- Desmontaje en 3 pasos, sin esquinas muertas
- Puerta amortiguada
- Pantalla retroiluminada

Soporte técnico
Consultas previa venta
Soporte post Venta

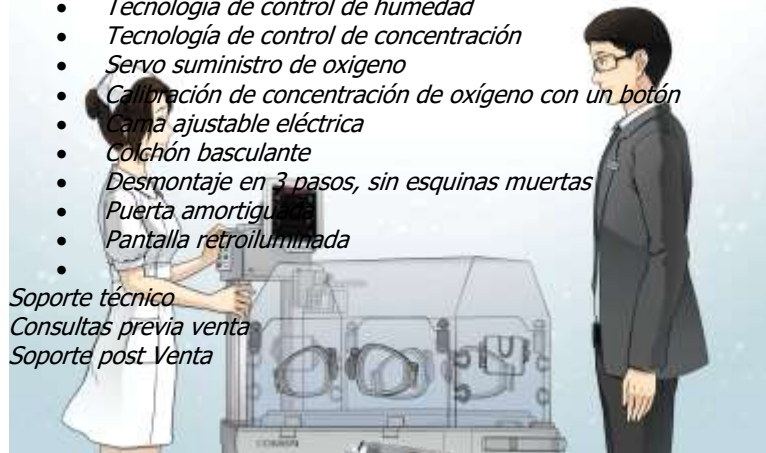

INCUBADORA NEONATAL

Marca: OLIDEF; Modelo: Line 4

Código SM: 22.066

- Equipo rodable de fácil transporte por medio de 4 ruedas, todas con frenos.
- Pantalla lateral LED numérica para la visualización de la temperatura del recién nacido, temperatura del aire de la cúpula, temperatura deseada y activación de alarmas.
- Pantalla principal LCD de alto contraste alfanumérica y gráfica para visualización de tendencias de hasta 60 horas.
- Con control de temperatura se realiza por microprocesador en base al valor programado por el usuario.
- En el panel de control se tiene botones de encendido/apagado, bloqueo, activación de temperatura mayor a 37°C, selector de modo de operación, de ajuste de temperatura (aumentar/disminuir) y de silencio de alarma.
- Control de temperatura por modo Manual.
- Control de la administración de humedad por método pasivo.
- Control de la administración de oxígeno por método pasivo.
- Con sensor de temperatura para piel para medición de temperatura central.
- Alarmas auditivas y visuales.
- Con indicadores de: modo de operación, temperatura alta y baja, equipo encendido, equipo bloqueado, alarma por falta de circulación de aire, falla de sensor, alarma, falta energía, alarma silenciada e indicador de calentamiento.
- Cúpula acrílica transparente.
- Lecho de plástico radiotransparente que permite adoptar la posición Trendelenburg y Trendelenburg inversa con variación manual del ángulo de inclinación.
- Con colchón de espuma revertida con funda de plástico atóxica y antialérgica.
- Cajón para chasis de rayos X

NOTA: Algunos de los elementos mencionados anteriormente son opcionales, así como las estructuras.



Olidef
MEDICAL



INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE

Marca: MEDICOR

Código SM: 22.067




- Control automático de la temperatura del aire (normal/anulación) (25-37 °C/37-38 °C)
- Control automático de la temperatura corporal (normal/anulación) (34-37 °C/37-37,5 °C)
- Almohada hidratante (450 ml)
- Membrana transparente similar al vidrio, de doble pared, permeable a los rayos X
- Puertas de operación delanteras y laterales
- 2 ventanas operativas silenciosas y fáciles de abrir en el capó
- 1 ventana de control de iris en el capó
- 6 orificios pasantes en el capó
- Cuna extensible con colchón de espuma
- Correas de fijación
- Estructura de patas sólidas con 4 ruedas (2 de las cuales se pueden frenar)
- Funciones continuas de autocomprobación durante el funcionamiento
- Estuche para almacenar 2 cilindros de gas
- Soporte de infusión
- Filtro de aire tipo HEPA
- Interfaz de teclado de membrana resistente al agua con bloqueo de teclas
- Indicadores LED: nivel de calefacción/alimentación/modo de funcionamiento/cierre/alarmas
- Pantalla LED de 3 dígitos para temperatura del aire/cuerpo/voltaje de la batería/ajustes
- Visualización de la intensidad de calentamiento
- Control por microprocesador
- Cable de alimentación de red/ambulancia
- Batería para 90 minutos de funcionamiento
- Alarmas de luz y sonido, sensores de seguridad
- 110-90/220-230 V/50-60 Hz, 12 V, 24 V



INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE
Marca: OLIDEF ; Modelo: RWT PLUS
Código SM: 22.068

- Equipo rodable de fácil transporte por medio de 4 ruedas, todas con frenos.
- Sistema electrónico completamente microprocesado
- Pantalla LCD a color de 7", pantalla táctil para la visualización de la temperatura del recién nacido, temperatura del aire de la cúpula, humedad, oxigenación, así mismo es posible visualizar gráficos de tendencia, se cuenta adicionalmente con teclado de membrana.
- Con indicadores de: calentamiento, nivel de batería, modo de operación, temperatura alta y baja, y equipo encendido.
- Panel de control extraíble de fácil sustitución, que agiliza el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo evitando la inutilización del equipo, además de facilitar la asepsia.
- Sistema de calefacción altamente eficaz para mantener al bebé en una temperatura estable.
- Cúpula con superficie interna que reduce la pérdida de calor radiante hacia las superficies más frías (doble pared)
- Cuenta con cinturones de seguridad para evitar el movimiento del paciente dentro del compartimiento.
- Permite realizar el suministro de Oxígeno y Aire medicinal.
- Sistema de humidificación que reduce la pérdida de calor corporal por evaporación.
- Control de temperatura por modo: manual y servocontrolado.
- Control de la humedad por método pasivo.
- Control de la concentración de oxígeno por método pasivo.
- Con sensor de temperatura de piel para medición de temperatura central.
- Alarmas auditivas y visuales.
- Lámpara Auxiliar.
- Coche rodable de aluminio de altura ajustable.
- Cúpula acrílica transparente de grado médico.
- Cama deslizante fuera de la cúpula, facilitando el acceso al paciente.
- Con fuente de energía autónoma - batería recargable.

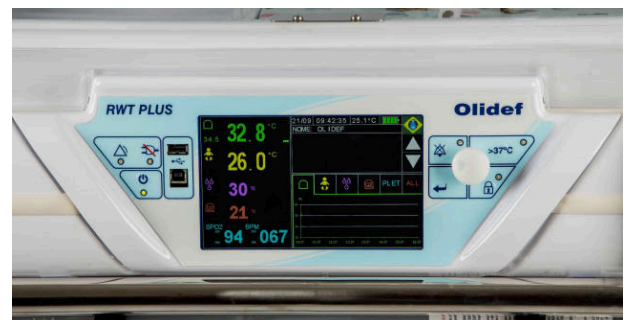
Olidef
 MEDICAL


EQUIPOS DE CALENTAMIENTO Y REANIMACIÓN INFANTIL

CALENTADOR RADIANTE INFANTIL

Marca: COMEN ; Modelo: BQ80

Código SM: 22.069

Nueva Plataforma Integral de Enfermería Neonatal

Esta es, con diferencia, la plataforma de enfermería neonatal 4 en 1 más potente. El BQ80 integra cuatro sistemas clave de rescate y enfermería para lograr una operación y gestión integrales. Al mismo tiempo, optimiza científicamente el flujo de trabajo, ayuda al personal médico a responder fácilmente a las necesidades médicas urgentes, ahorra de manera efectiva el valioso tiempo de rescate y brinda atención integral y meticulosa a los recién nacidos.



- Tubo de calentamiento de cerámica infrarrojo lejano
- Colchón de gel de conducción térmica
- Sistema de resucitación O2
- Monitoreo oportuno
- Sistema de monitoreo neonatal especializado
- Fuente de luz LED de gama alta
- Sistema de luz MIX
- Diseño ergonómico
- Pantalla táctil
- Indicador de alarma visible de 360°
- Puerta de amortiguación humanizada
- Elevación de cama eléctrica
- Iluminación de cama
- Control de ángulo de inclinación de cama
- Lámpara rotatoria
- Caja de película de rayos X incorporada
- Lámpara LED para pinchazo
- Báscula electrónica integrada
-



COMEN



CUNA RADIANTE

Marca: OLIDEF ; Modelo: Matrix

Código SM: 22.070




- Cuna caliente con servo control y sistema de calor irradiante.
- Lecho con altura fija o ajustable.
- Sistema de control electrónico micro procesado.
- Reloj Apgar incorporado.
- Modos de operación manual y automático.
- Calentador giratorio (180) para facilitar los procedimientos de radiografía.
- Lateral de acrílico plegable, accionado solo con una mano.
- Sistema de inclinación del lecho con auxilio hidráulico.
- Balanza integrada (opcional), que permite la obtención de radiografías sin remover el paciente.
- Cama construida en material radiotransparente, con cajón de la radiografía de caseta.
- Amplia línea de accesorios.

NOTA: Algunos de los elementos mencionados anteriormente son opcionales.



Olidef

LA VIDA DEL PEQUEÑO PACIENTE ESTÁ SEGURO CON NOSOTROS



CUNA RADIANTE SERVOCUNA

Marca: SM-MEDICAL ; Modelo: NA21

Código SM: 22.071

-Tres modos de control: Modo precalentamiento, modo manual y modo bebé controlados por microordenador

- La temperatura ajustada y la temperatura del bebé se pueden mostrar por separado

- El ángulo horizontal del módulo del calentador y la inclinación del moisés se pueden ajustar

- Los paneles que rodean el capazo pueden girarse hacia fuera o desmontarse

- Casete de rayos X bajo el capazo

- Temporizador APAGAR

- Indicaciones de alarma por múltiples fallos



EQUIPOS DE FOTOTERAPIA

LAMPARA DE FOTOTERAPIA

Marca: COMEN; Modelo: BL70

Código SM: 22.072

Fototerapia de alta intensidad, tratamiento eficaz de la ictericia según las estadísticas, clínicamente el 80% de los bebés prematuros y el 60% de los nacidos a término corren el riesgo de sufrir hiperbilirrubinemia. El equipo de fototerapia infantil BL70 ayuda a curar la ictericia de forma segura y eficiente con tecnología superior y fototerapia de alto rendimiento. Tratamiento preciso de la ictericia neonatal, equipado con una sonda de irradiación para medir con precisión el valor de irradiación y garantiza que el bebé reciba suficiente irradiación, logrando un tratamiento preciso. Centrado en la terapia, aplicable a varios entornos

Ultra compacto, Ligero y portátil, ocupa el mínimo espacio. Pantalla grande táctil en color de 4,3 pulgadas, fácil de observar y manejar.

Ultra silencioso

Diseño sin ventilador, libre de ruidos, asegurando un ambiente silencioso y confortable.

Varias soluciones de montaje, cómodo de mover, integración perfecta de diferentes configuraciones, incluido el calentador radiante y la cuna para bebés.

Estructura de liberación rápida

La unidad principal puede separarse rápidamente del carro y colocarse directamente en la campana de la incubadora.

Ajuste flexible fácil ajuste de la altura y el ángulo.

Larga vida útil de los LED

**COMEN**

LAMPARA DE FOTOTERAPIA

Marca: OLIDEF ; Modelo: LED-Photo

Código SM: 22.073



Equipo biomédico rodable utilizado para disminuir los niveles de bilirrubina en el recién nacido mediante foto-oxidación a nivel de la piel.

Utilizado en las áreas de Neonatología, Emergencia de Gineco-Obstetricia y UCIN.

Descripción:


- Equipo rodable de fácil transporte con base con ruedas giratorias.
- Cuenta con microprocesador de alta intensidad.
- Sistema de iluminación auxiliar (LED blancos) para la visión del paciente.
- Display alfanumérico de cristal líquido (LCD).

Especificaciones Técnicas:

- LED azul de alta potencia con vida estimada de 20.000 horas sin emisión de radiación ultravioleta y rayos infrarrojos.
- Ajuste de potencia de 10 a 100% y el tiempo de la terapia del paciente
- Alimentación: 220 V, 50/60 Hz.



Olidef
MEDICAL

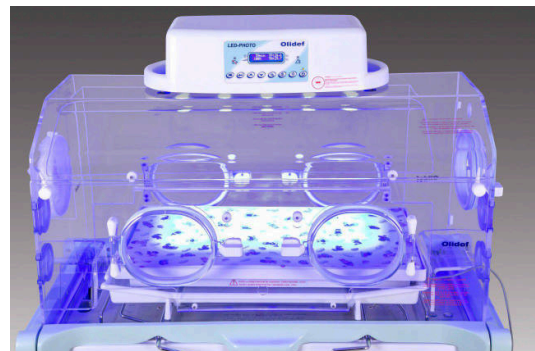

FOTOTERAPIA



Marca: MEDICOR

Código SM: 22.074

- Dispositivo de soporte de piso móvil
- Soporte masivo con 4 ruedas (2 de las cuales se pueden frenar)
- Unidad que cuenta todas las horas de funcionamiento y las muestra en horas
- Tiempo e intensidad de tratamiento ajustables (estándar / alta)
- 6 bombillas fluorescentes
- Dos soportes con altura fija
- Cabeza radiante horizontal
- Soporte de altura ajustable
- La cabeza radiante se puede inclinar hacia delante y hacia atrás en 45°
- 230V/50Hz+/-10% (230V/60Hz o 110V/50-60Hz (según pedido))

